

stam≡t

МОДУЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Модульная лестница Престиж
Модель: прямая



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПРЕСТИЖ

Модель: прямая

1 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Проверьте наличие основных инструментов, которые потребуются при монтаже. И приведены ниже.

Измерительные инструменты



Карандаш



Нож



Рулетка



Уровень



Отвес

Электроинструменты



Дрель



Шуруповерт

Насадки



Сверла
по дереву D8 мм
перовое D26 мм



Набор бит
Головка
и ключ 13 мм



Шестигранник
4 мм

Ручные инструменты



Гаечный ключ
на 13 мм

Для установки ограждения может потребоваться ножовка по металлу. Для крепления подпорок, верхнего и нижнего модулей необходимо приобрести дополнительно подходящий для условий монтажа крепеж.

2 ПЕРЕД СБОРКОЙ



Распаковка:

аккуратно распакуйте все компоненты лестницы, избегая повреждений деревянных элементов.



Проверка комплектации:

сверьте наличие всех комплектующих элементов и штатного крепежа согласно спецификации.



Сортировка элементов:

отсортируйте все детали по типам для удобства последующей сборки конструкции.

3 МАРКИРОВКА КРЕПЕЖА

Маркировка крепежа, приведенная ниже, используется для обозначения на общих схемах сборки. При сборке рекомендуется использовать дополнительно саморезы 3,5x11мм (C11 на схемах) и 3,5x20мм (C20), а также обработать отверстия в модулях универсальной смазкой WD-40



Г40

Глухарь по дереву
8x40 мм



B20

Винт 8x25 мм



M6

Винт



B25

Болт 8x25 мм




A8

Гайка A8



C11

Саморез 3,5x11 мм



C20

Саморез 3,5x20 мм

4 ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К СБОРКЕ!



1. Соедините две метровых трубы, чтобы получилась двухметровая подпорка. Крепим винтом М6.




2. Собираем модули в колонну.



3. Достигнув высоты перекрытия, временно фиксируем верхний модуль саморезами Г40.

Верхний модуль является ключевым элементом всей конструкции, поэтому особенно важно обеспечить его надежное крепление к перекрытию. На данном этапе крепление временное, окончательная фиксация будет произведена после выставления всей конструкции.

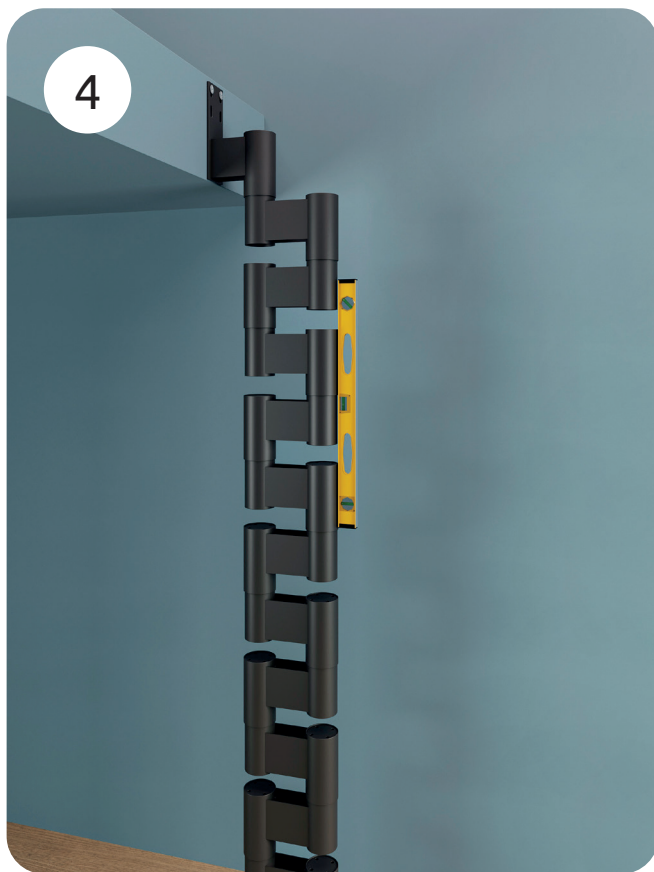

4. Проверяем уровнем вертикаль колонны.


Рассчитайте высоту шага с учетом укладки верхней ступени для равномерного распределения.



5. Начните раздвигать модули, выставляя их последовательно вдоль стены, начиная с нижнего.



6. Установите подпорки под 5-й и 10-й шаг или в другие места для равномерного распределения нагрузки лестницы.

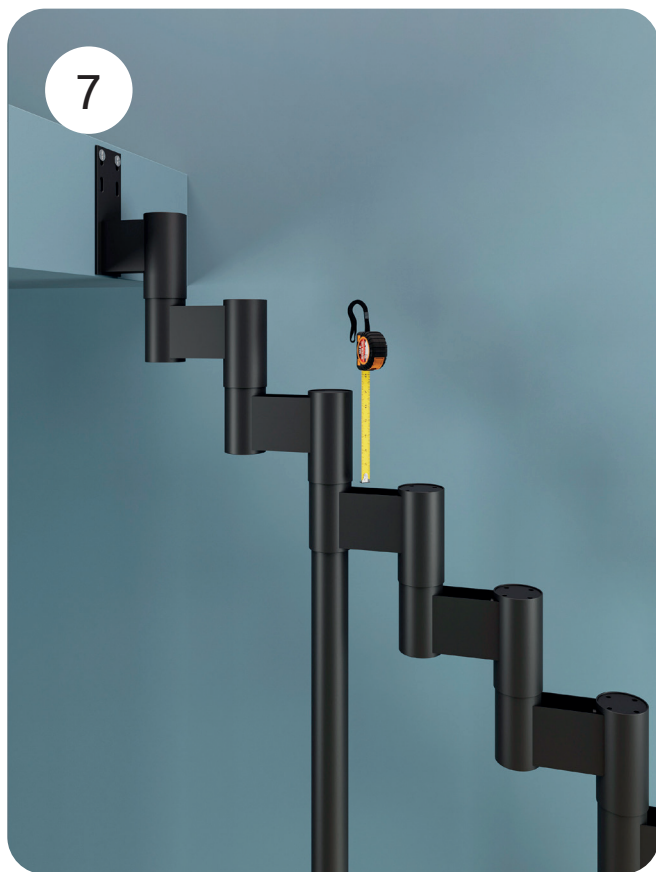


7. Сверьте высоту шага и при необходимости скорректируйте положение модулей.



8. Закрепите верхний модуль к перекрытию, используя дополнительный крепеж, соответствующий предполагаемым нагрузкам.

Протяжку конструкции следует выполнять последовательно, начиная сверху. Это обеспечит правильное распределение нагрузки и предотвратит деформацию лестницы в процессе эксплуатации. Все крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

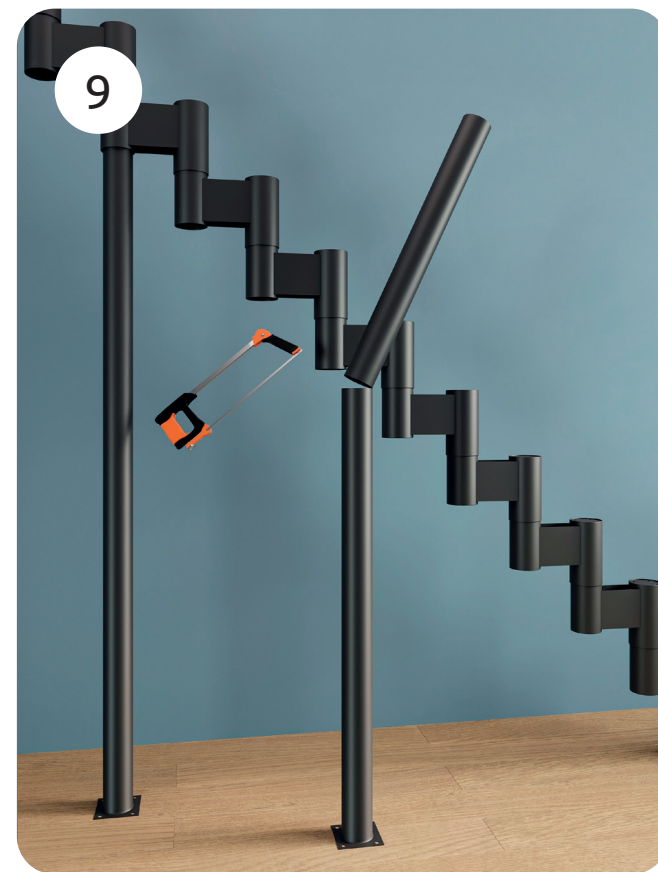


9. Если необходимо, подпилите двухметровую опору под нужную высоту.




10. Просверлите отверстие в модуле и опоре для фиксации между собой.



11. Закрепите опору и модуль между собой.

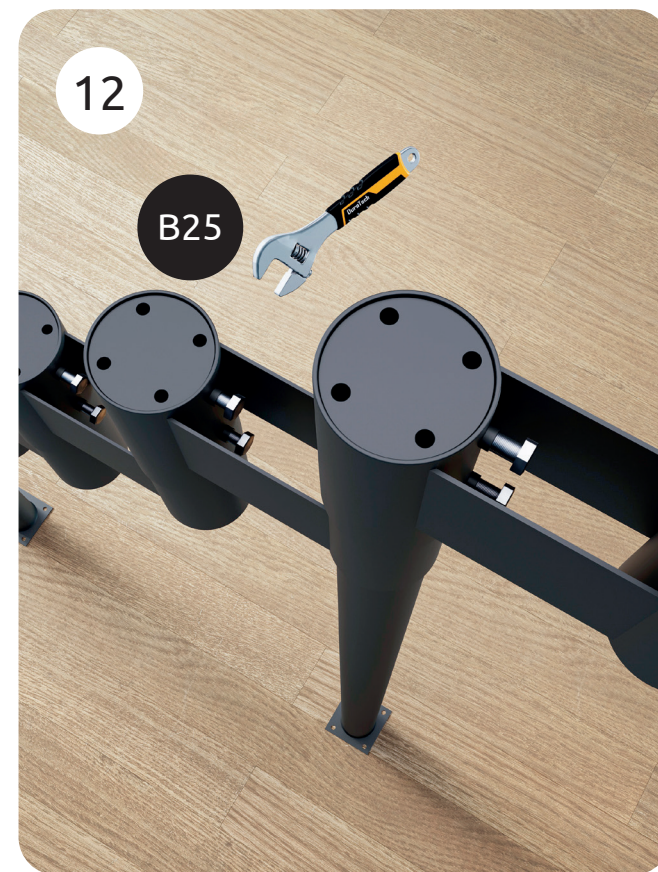

12. Соедините модули между собой болтами B25.

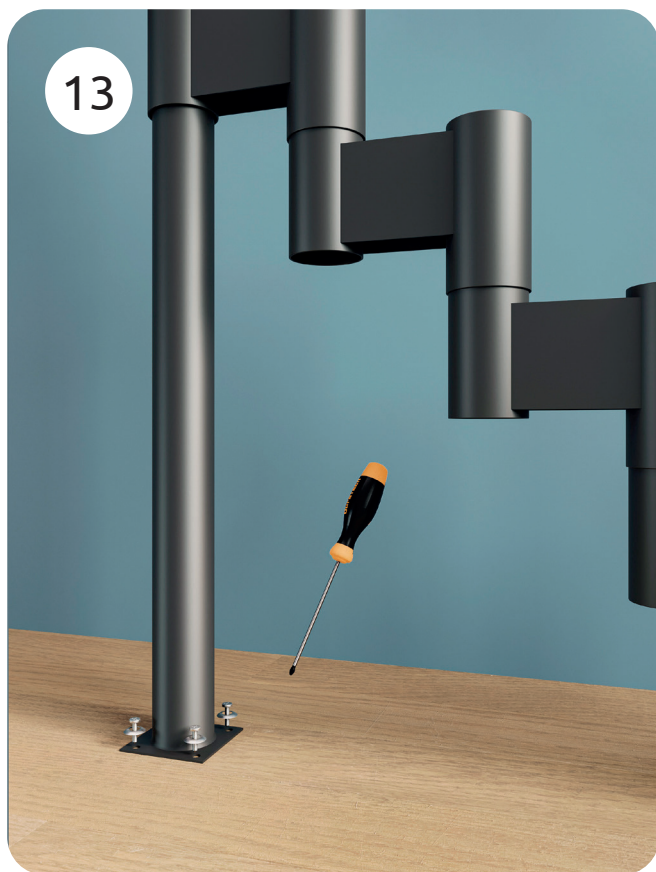

13. Зафиксируйте опоры к полу.




14. Зафиксируйте нижний модуль к полу.

Рекомендованный крепеж:


- Бетонный пол - анкера.
- Деревянный пол - глухарь по дереву М 8-10.



15. Зафиксируйте крепление для ступеней винтами B20.

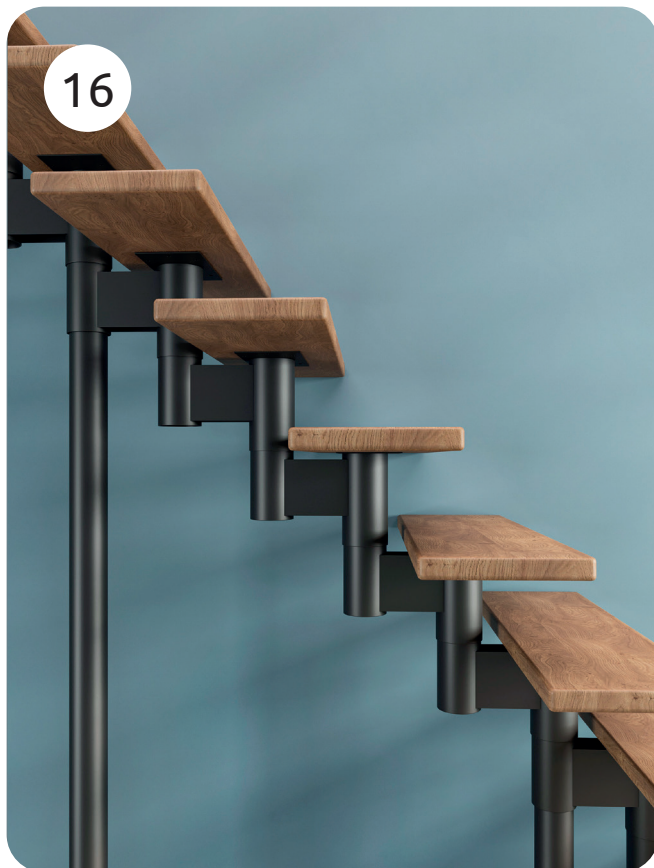

16. Примерьте ступени для установки с нахлестом 70 мм.

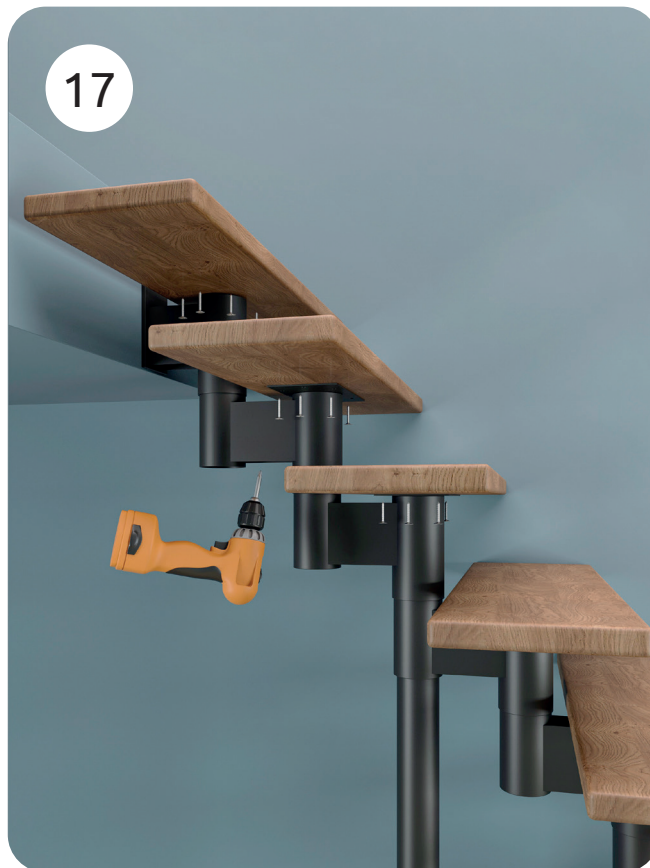

17. Фиксируем ступени саморезами.

Рекомендованный крепеж:

- Глухарь M8x30 (входит в комплект).



18. Делаем отверстия в ступенях для опор ограждения.




19. Фиксируем опоры снизу болтами.

Рекомендованный крепеж:


- Болт М8-60 (входит в комплект).



20. Фиксируем консоли саморезами и надеваем колпачки.

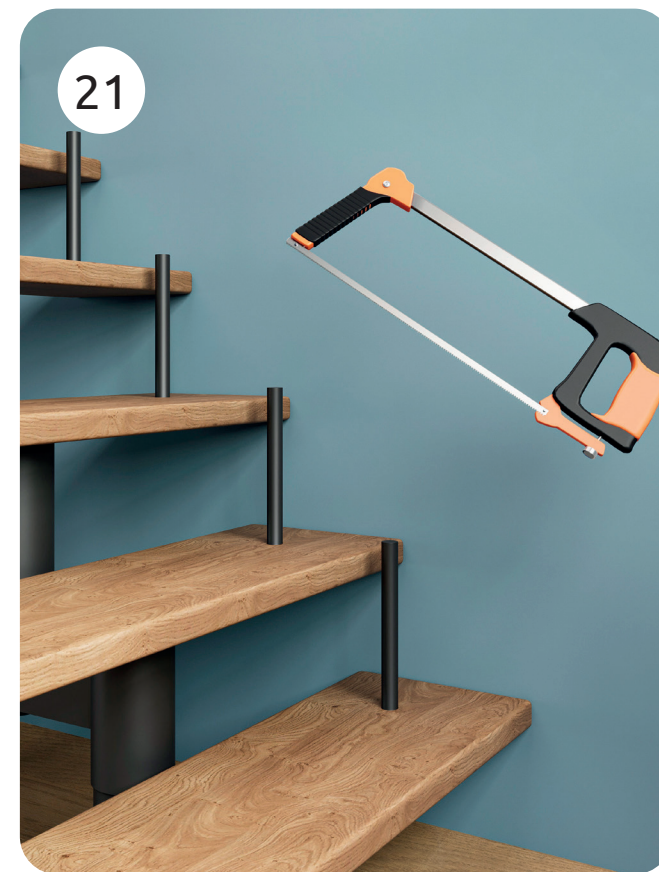

21. Подпиливаем больца под необходимую высоту.

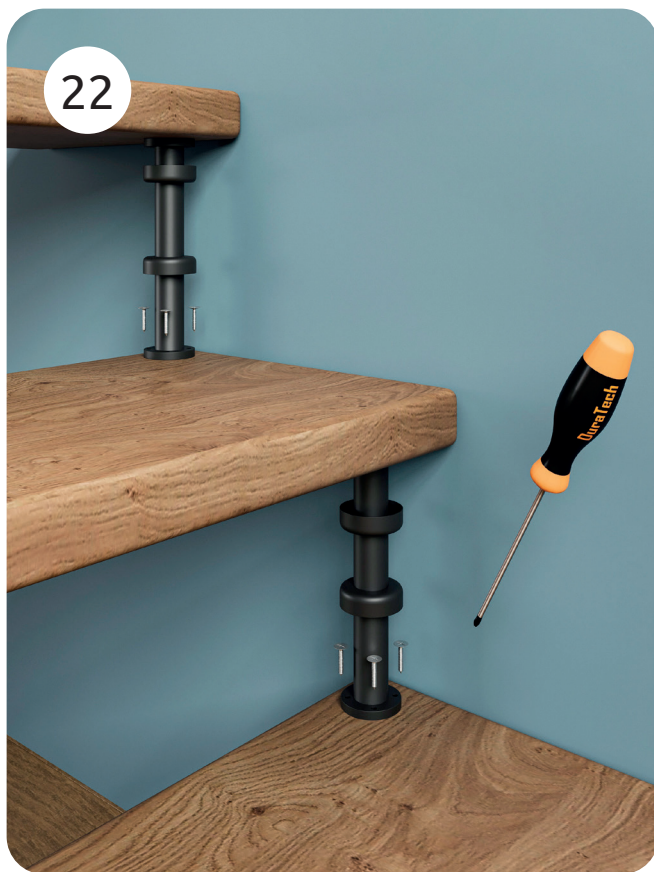

22. Фиксируем консоли саморезами и надеваем колпачки.



23. Дополнительно фиксируем ступени уголками к стене.



24. Фиксируем наконечники на перила клеем.



25. Общий вид лестницы.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ?

Общие рекомендации:



РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА

- Протирать лестницу мягкой тканью или губкой с мыльным раствором.
- Не использовать абразивные чистящие средства и металлические щётки — они могут повредить покрытие.
- Для деревянных элементов — использовать специальные средства для ухода за древесиной (полироли, масла, воски).



ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ

- Раз в 6–12 месяцев проверяйте затяжку болтов, гаек и других крепёжных элементов.
- При необходимости подтягивайте, чтобы избежать расшатывания модулей.



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР

- Не допускайте попадания большого количества воды на лестницу (особенно деревянные ступени).
- При высокой влажности или резких перепадах температур возможны деформации деревянных элементов — используйте увлажнители/осушители воздуха при необходимости.



УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ДЕТАЛЯМИ

- Обновляйте защитное покрытие (лак, масло, воск) раз в 2–3 года, особенно если дерево теряет блеск или становится шершавым.
- При появлении трещин — сразу шлифовать и восстанавливать покрытие.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

TELEGRAM



VK



YOUTUBE



